

AldiS X

アルデイスエックス

a superior

alcohol dispenser

節の時代

上質な空間演出と
体験を実現する新デザイン
消毒・検温デイスペンサー
アルデイスX誕生



Made in
Kyoto

Λ O N E . i n c

消毒・検温ディスプレイの新時代



Experience

今までになかったインタラククションが
新しい体験を創り出します。

Design

細部までこだわったデザインと質感。
人と空間の新しいインターフェースが
上質な空間を演出します。

コロナウイルス対策として始まったアルコール消毒と検温は、さまざまな感染症対策として有効であることから、アフターコロナの時代においても、空間エンタランスにおいて当たり前に行われる「マナー」となると考えられます。

これまでアルコール消毒と検温は、実務的な側面に追われ、機能だけを満たす製品がほとんどでした。

アルデイスXは、今まで機能的な意味で行われていた検温と消毒の行為を、「体験」として感じることができ、る物として開発されました。

お客様の空間で、新しい体験が生まれる。アルコール消毒と検温の新時代のマナーを、アルデイスXが築きます。

※全ての感染症に有効ではありません。

Feature

利用者におもてなしの気持ちを、オリジナルロゴで伝える

アルディスXを設置することで、安全面と効率を考慮したおもてなしの気持ちを、より利用者に伝えることができます。
さらに、前面フロントパネル・側面にオリジナルロゴを入れられ、おもてなしのスタイルを演出、訴求ができます。



新時代を演出する アルディスXの特徴

New interaction
Smart management
Rich in Graphic

アルディスXの世界を体験できる最新PVはYouTubeで検索

aldisx




Made in Kyoto

伝統工芸の文化が栄える京都。京都で作られる和の造形美と安心感をお楽しみいただけます。



下部から微細ミストで噴霧

消毒液のエタノールは、下部から微細ミストでユーザーの手に優しく噴霧されます。消毒液の噴霧口が下にあるため、床への液だれがありません。

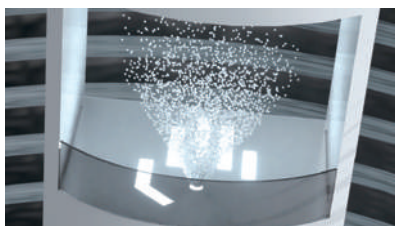

スピーディーな消毒・検温

完全非接触で消毒と検温が同時にでき、約 4 秒のスピーディーな消毒・検温が可能です。今までにない人とデバイスの新しいインタラクションです。



検温表示

ステルス機能により検温データは天板に浮き出るように表示されます。表示されるグラフィックは、視認性も確保され上質な体験を演出するようにデザインされています。



選べる電源

アルディスX は別売りのバッテリーにより、完全自立型の駆動ができます。置き場所を選ばず、自由なレイアウトで空間演出ができます。AC 電源アダプターも利用可能です。



Bluetooth 通信

検温データは、Bluetooth 通信によりスマートフォンで表示が可能。検温データと計測回数を専用アプリケーションで確認できます。



アルディスX 専用エタノール

アルディスX で使用するエタノールは専用の「Splas (スプラス)」をご利用ください。



グラフィカル UI

消毒部に光る手のグラフィックは、ユーザーの手のひらを自然と誘導します。上質な視覚デザインで実現した UI です。



安全機能

傾斜センサーを搭載し、本体が転倒すると電源が自動で OFF になります。背面から手を挿入しても逆入れ防止センサーにより噴霧しません。



AldiSX


Function

検温表示	ステルス機能により検温データは天板に浮き出るように表示されます。 センサー温度精度は $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ （医療用検温機器ではありません）
Bluetooth 通信	Bluetooth 通信（約 10m 以内）により、離れた場所でもスマートフォンに検温結果が表示できます。バイブレーション・音でもお知らせ可能です。
稼働時間（別売りバッテリー利用時）	バッテリー容量により約 20 ～ 25 時間の稼働が可能です。
内蔵タンク	センサー内蔵でエタノールの追加時期をお知らせします。
噴霧回数	約 5,000 回の噴霧が可能です（4L 満タン時）。噴霧テスト 30 万回クリア。
安全機能	傾斜センサーを搭載し、本体が転倒すると電源が自動で OFF になります。 背面から手を挿入しても逆入れ防止センサーにより噴霧しません。

Specification

商品名	AldiSX（アルディスエックス）
本体カラー	マットブラック・クリアホワイト
本体サイズ	H1207.7mm×W247mm×D220mm
ベースプレートサイズ	H3.2mm×W440mm×D430mm
本体重量（ベースプレート含）	約 27kg
外装素材	スチール ※天板アクリル板 / 噴霧板ステンレス
本体内部エタノールタンク容量	4L
電源	付属 AC アダプター使用または別売バッテリー
別売バッテリー駆動時間	バッテリー容量 70000mAh 260Wh 約 25 時間（電源 ON から 1000 回） バッテリー容量 50000mAh 160Wh 約 20 時間（噴霧した際の参考駆動時間）
定格消費電力	待機時 7W 作動時 20W

本体価格	オープン価格（リース・ローンも可）
レンタル	短期から 1 年間（更新可能）ご利用可能です。
専用エタノール	アルディス X 専用エタノール SplaS（スプラス）をご利用ください。

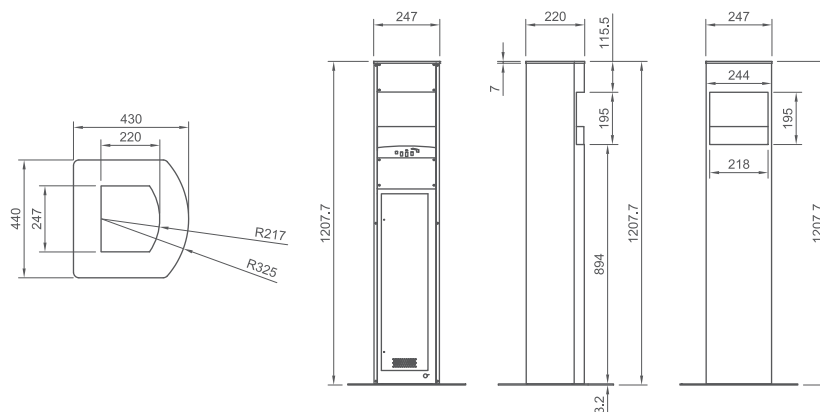

●販売元
株式会社エーワン
Tel : 03-6421-7380 Fax : 03-5435-1174
東京都品川区西五反田 7-22-17
TOC ビル 4F
Mail : x@aldis.tokyo

●製造元
アレックス電工株式会社
京都府京都市下京区朱雀北ノ口町63



<https://www.aldis.tokyo/>

アルディスXの最新PVはYouTubeで検索

